


Tuotetiedot

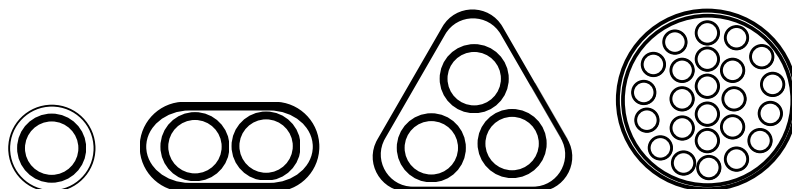

Vaipattu pneumatiikkaputki. Ristisilloitettu korkea tiheysinen polyeteeni. Yksi tai useampi pneumatiikka suojattuna polyamidi 6 kalvolla ja polyeteeni vaipalla. Yleisimmät putki koot ovat 6/4mm, 8/6mm, 10/8mm, 10/7mm, 12/10mm and 12/9mm.

PEX

Materiaali: Ristisilloitettu HDPE (korkea tiheysinen polyeteeni)

Kovuus: 56 Shore D

Asennuslämpötila: -30 °C...+60 °C

Käyttölämpötila: Jatkuva lämmön kestävyys 70°C, hetkellisesti 95°C

Käyttöpaine: 4,0 bar...26 bar (riippuu putken koosta ja lämpötilasta)

Mitat: 6/4.... 18/15

Kemikaalin kestävyys: PEX putkilla on hyvä kestävyys öljyjä, hydraulisia nesteitä ja polttoaineita

RoHS noudattava

Halogen Free

Käyttöpaine

Koko mm/ø ulko/sisä	Taivutussäde mm	Koko mm/ ø ulko/sisä	Lämpötila °C / bar
6/4	36	6/4	20°C/bar26, 40°C/bar18, 60°C/bar13, 80°C/bar8
8/6	49	8/6	20°C/bar19, 40°C/bar13, 60°C/bar18, 80°C/bar6
10/7	59	10/7	20°C/bar23, 40°C/bar16, 60°C/bar11, 80°C/bar7
10/8	80	10/8	20°C/bar14, 40°C/bar10, 60°C/bar10, 80°C/bar3

Murtumispaine = 3 x käyttöpaine

Polyeteenivaippa

Materiaali: PE-LD

Asennuslämpötila: -30 °C...+50 °C

Käyttölämpötila: -40 °C...+60 °C

Kemikaalin kestävyys: kestää hyvin öljyjä ja hydraulisia nesteitä

UV-suoja: tilauksesta

Halogen free